




Podlahové desky UNI-D



Zátěžové podlahové desky z PVC - děrované.
Desky jsou opatřeny zámky - systém je rozebíratelný.

Použití:

- X venkovní výstavní plochy
- X autoservisy s nutností odtoku vody

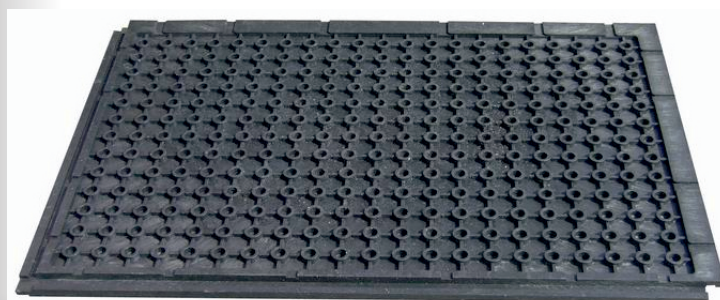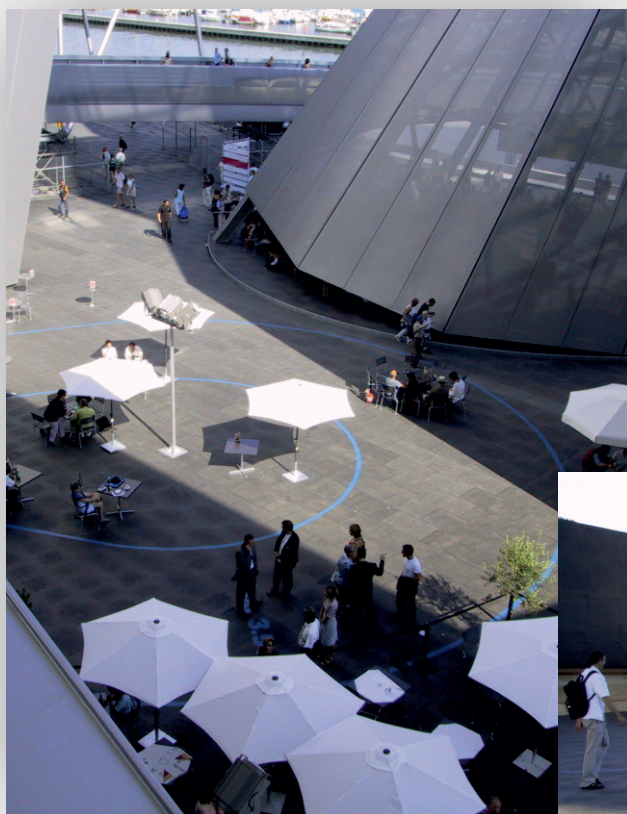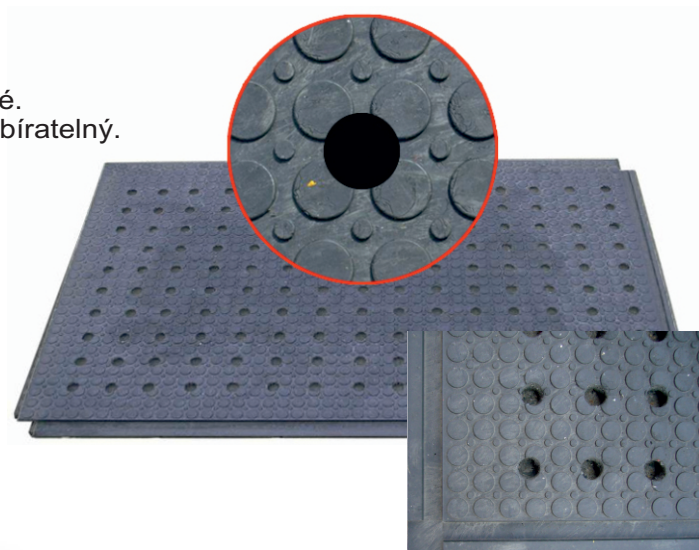

Podlahové desky UNI-D



Vlastnosti:

- ✕ vysoká protiskluznost desek
- ✕ výborná tepelná izolace
- ✕ chemická odolnost a nenasákavost
- ✕ opakovaně použitelné
- ✕ mrazuvzdorné, žáruvzdorné
- ✕ snadná údržba
- ✕ rychlá montáž a demontáž



Příslušenství:

- ✕ Nájezd spodní
- ✕ Nájezd vrchní



Technické specifikace:

- ✕ otvory Ø 20 mm
- ✕ materiál: teplem ošetřený PVC granulát, získaný recyklací kabelů z energetiky.
- ✕ zátěž do 1 tuny na 1 dm²
- ✕ po obvodu mají panely spojovací zámky k podkladu se nelepí
- ✕ nesnadná hořlavost, třída reakce na oheň Dfl-S2

*Nášlapná plocha 1160x760 mm (deska má zámky)

Výrobek	Rozměr	Hmotnost	Kód
Podlahová deska UNI-D	1200x800x22 mm*	19 kg	PDUD120822
Nájezd spodní nízký 22 mm	400x100x22 mm	0,6 kg	NSN401022
Nájezd vrchní nízký 22 mm	400x100x22 mm	0,6 kg	NVN401022



2X systems s.r.o.
Husinecká 903/10, Žižkov
130 00 PRAHA 3
DIČ: CZ03481140

E-mail: info@2X-systems.cz
Tel.: +420 212 246 064
Fax: +420 212 246 065