



Podlahové desky UNI



Zátěžové podlahové desky z PVC.
Desky jsou opatřeny zámky - systém je rozebíratelný.

Použití:

- X podlahy pro ustájení koní a dobytka
- X provozy s menší zátěží
- X boxy pro psy
- X vnitřní výstavní plochy
- X ochrana tartanových ploch na stadionech při pořádání koncertů

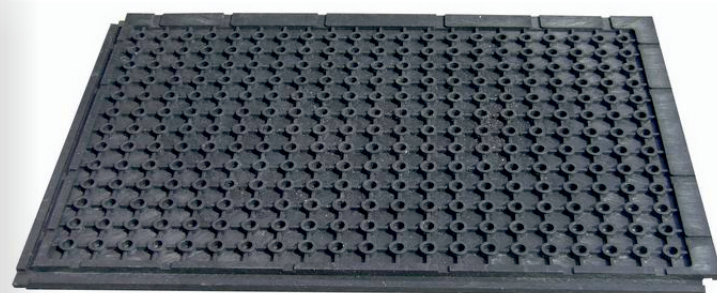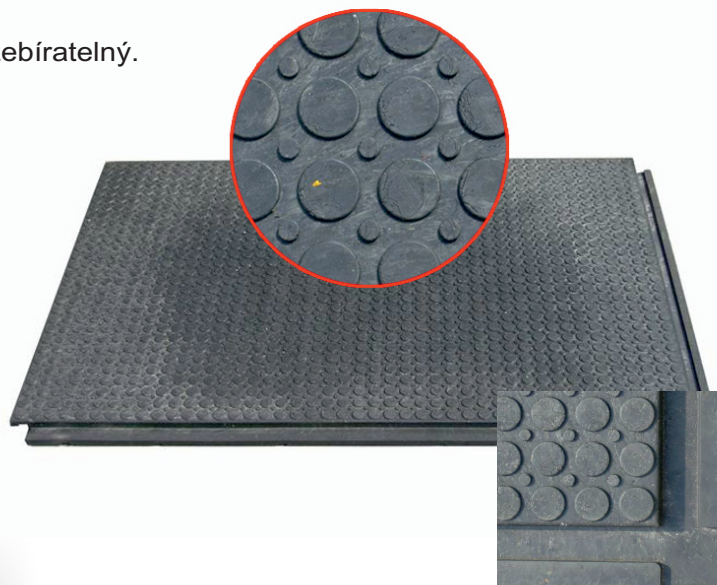

Podlahové desky UNI



Vlastnosti:

- X** vysoká protiskluznost desek
- X** výborná tepelná izolace
- X** chemická odolnost a nenasákavost
- X** opakovaně použitelné
- X** mrazuvzdorné, žáruvzdorné
- X** snadná údržba
- X** rychlá montáž a demontáž



Příslušenství:

- X** Nájezd spodní
- X** Nájezd vrchní



Technické specifikace:

- X** Materiál: teplem ošetřený PVC granulát, získaný recyklací kabelů z energetiky.
- X** zátěž 2,5 tuny na 1 dm²
- X** po obvodu mají panely spojovací zámky k podkladu se nelepí
- X** nesnadná hořlavost, třída reakce na oheň Dfl-S2

*Nášlapná plocha 1160x760 mm (deska má zámky)

Výrobek	Rozměr	Hmotnost	Kód
Podlahová deska UNI	1200x800x22 mm*	20 kg	PDU120822
Nájezd spodní nízký 22 mm	400x100x22 mm	0,6 kg	NSN401022
Nájezd vrchní nízký 22 mm	400x100x22 mm	0,6 kg	NVN401022



2X systems s.r.o.
Husinecká 903/10, Žižkov
130 00 PRAHA 3
DIČ: CZ03481140

E-mail: info@2X-systems.cz
Tel.: +420 212 246 064
Fax: +420 212 246 065